

Инструкция по установке



Changan CS35 Plus

(2022-)

Арт.: F.6112.001







Тип шара - «A»

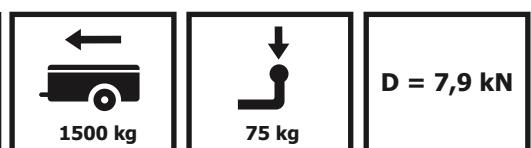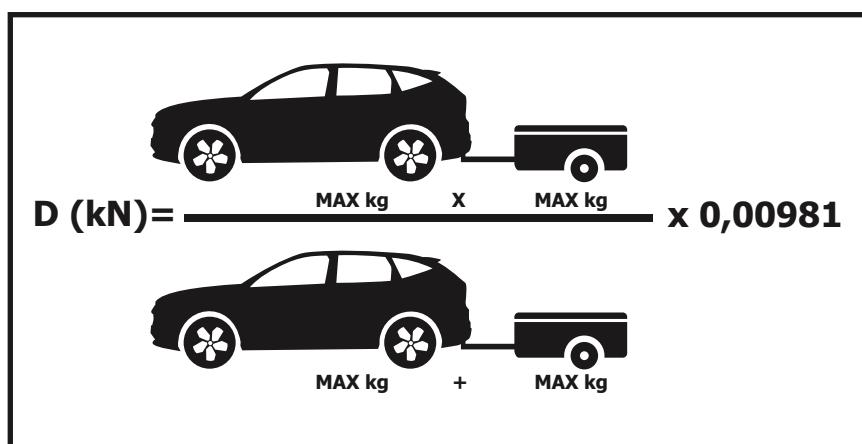

Changan CS35 Plus (2022-)  

Используемый инструмент:

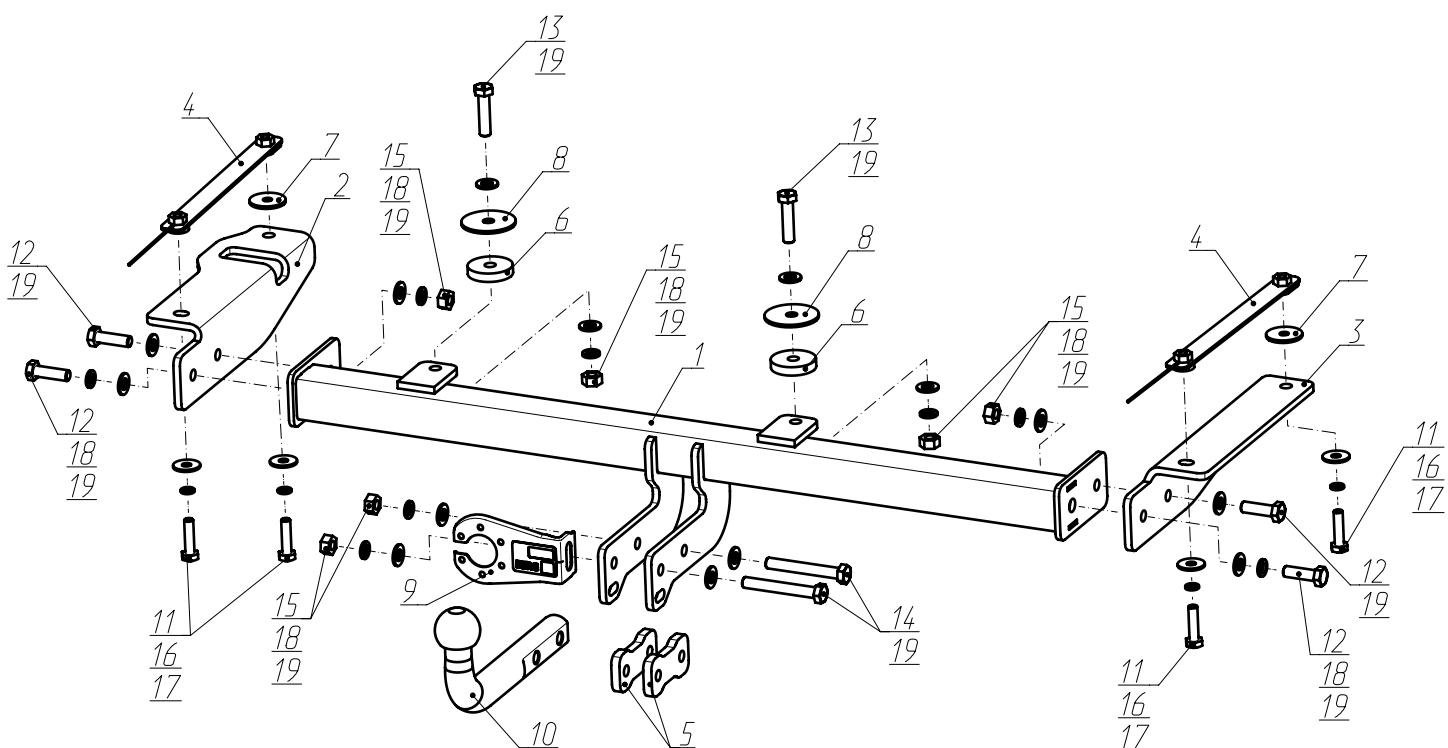

1	x1	Балка в сборе	
2	x1	Кронштейн левый	
3	x1	Кронштейн правый	
4	x2	Закладная M10x1,25	
5	x2	Проставка	
6	x2	Проставка балки	
7	x2	Проставка кронштейна	
8	x2	Шайба	
9	x1	Кронштейн под розетку	
10	x1	Крюк	
11	x4	M10x1,25x40	
12	x4	M12x1,25x40	
13	x2	M12x1,25x50	
14	x2	M12x1,25x90	
15	x6	M12x1,25	
16	x4	$\varnothing 10$	
17	x4	$\varnothing 10$ увел.	
18	x8	$\varnothing 12$	
19	x14	$\varnothing 12$	

1


Демонтировать клипсы крепления брызговика, затем снять брызговик. С другой стороны аналогично.

2


Снять боковую накладку и выкрутить винт крепления бампера. С другой стороны аналогично.

3

Снять заглушки крепления фонарей и бампера.

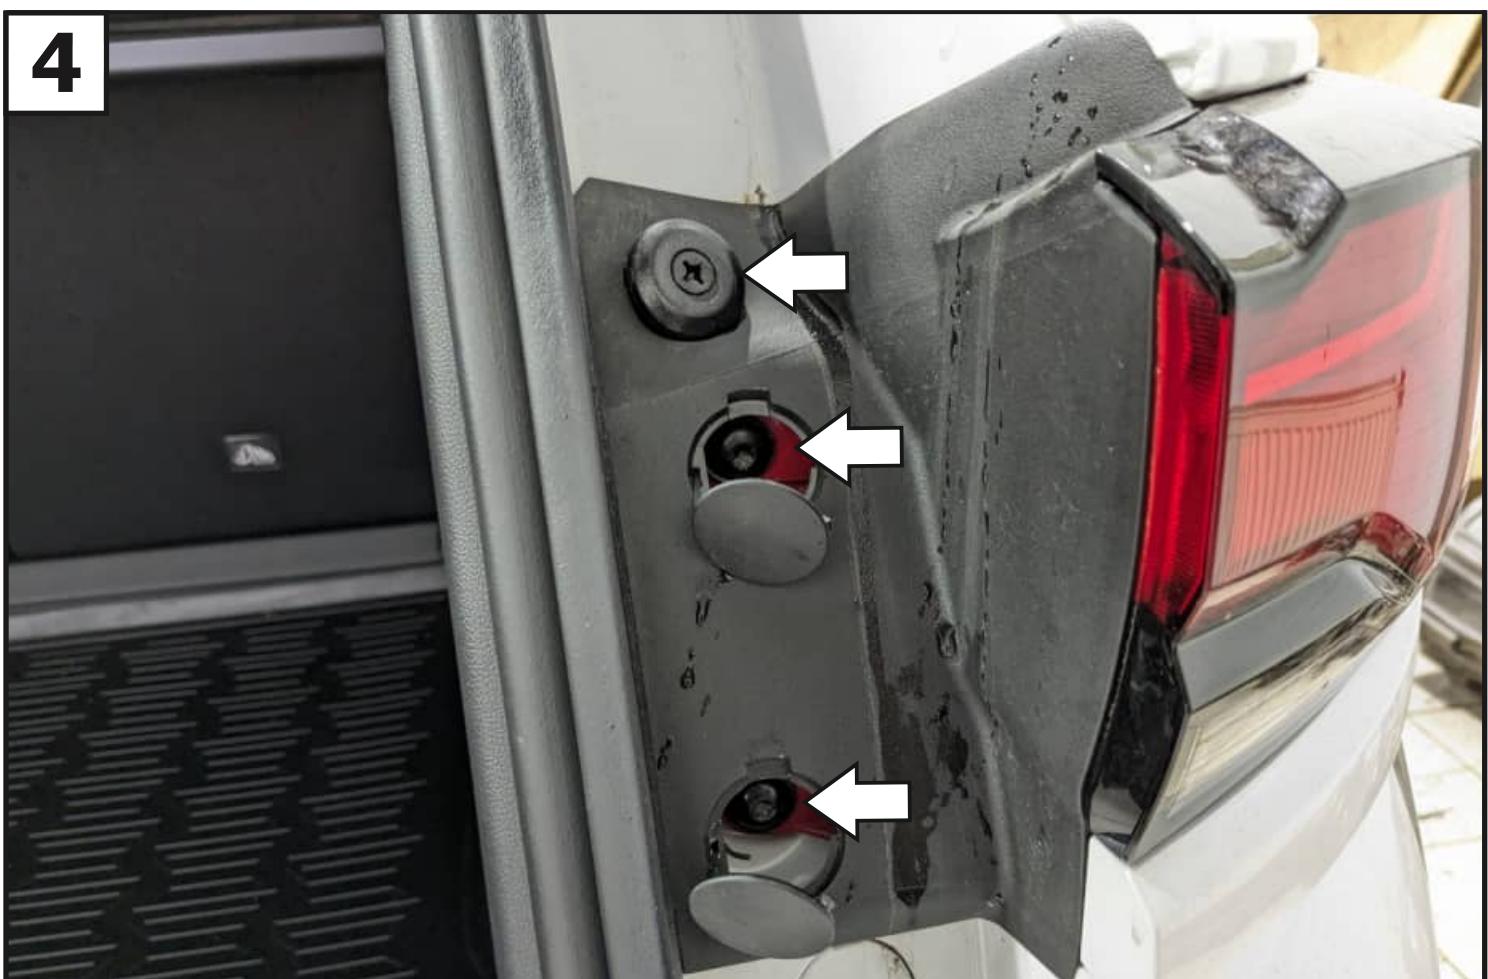4

Открутить винты крепления фонарей. Демонтировать задние фонари.

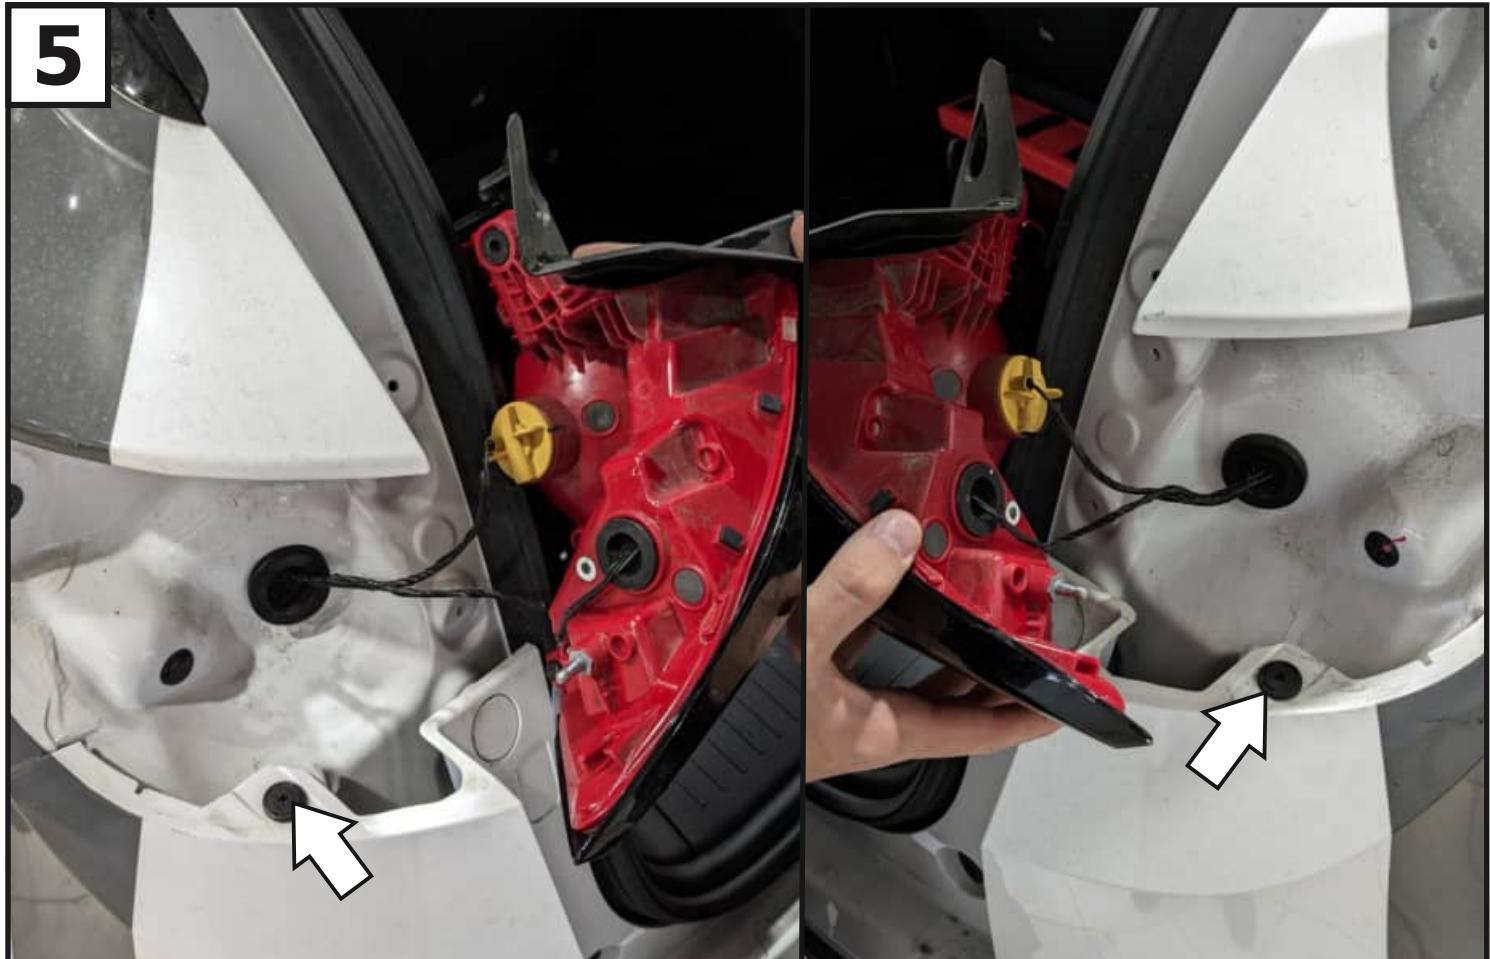5

Демонтировать клипсы под фонарями с обеих сторон автомобиля.

6

Выкрутить винты крепления бампера.

7




Выкрутить нижние болты крепления бампера и снять бампер.

8



Отсоединить крепления проводки бампера от усилителя.

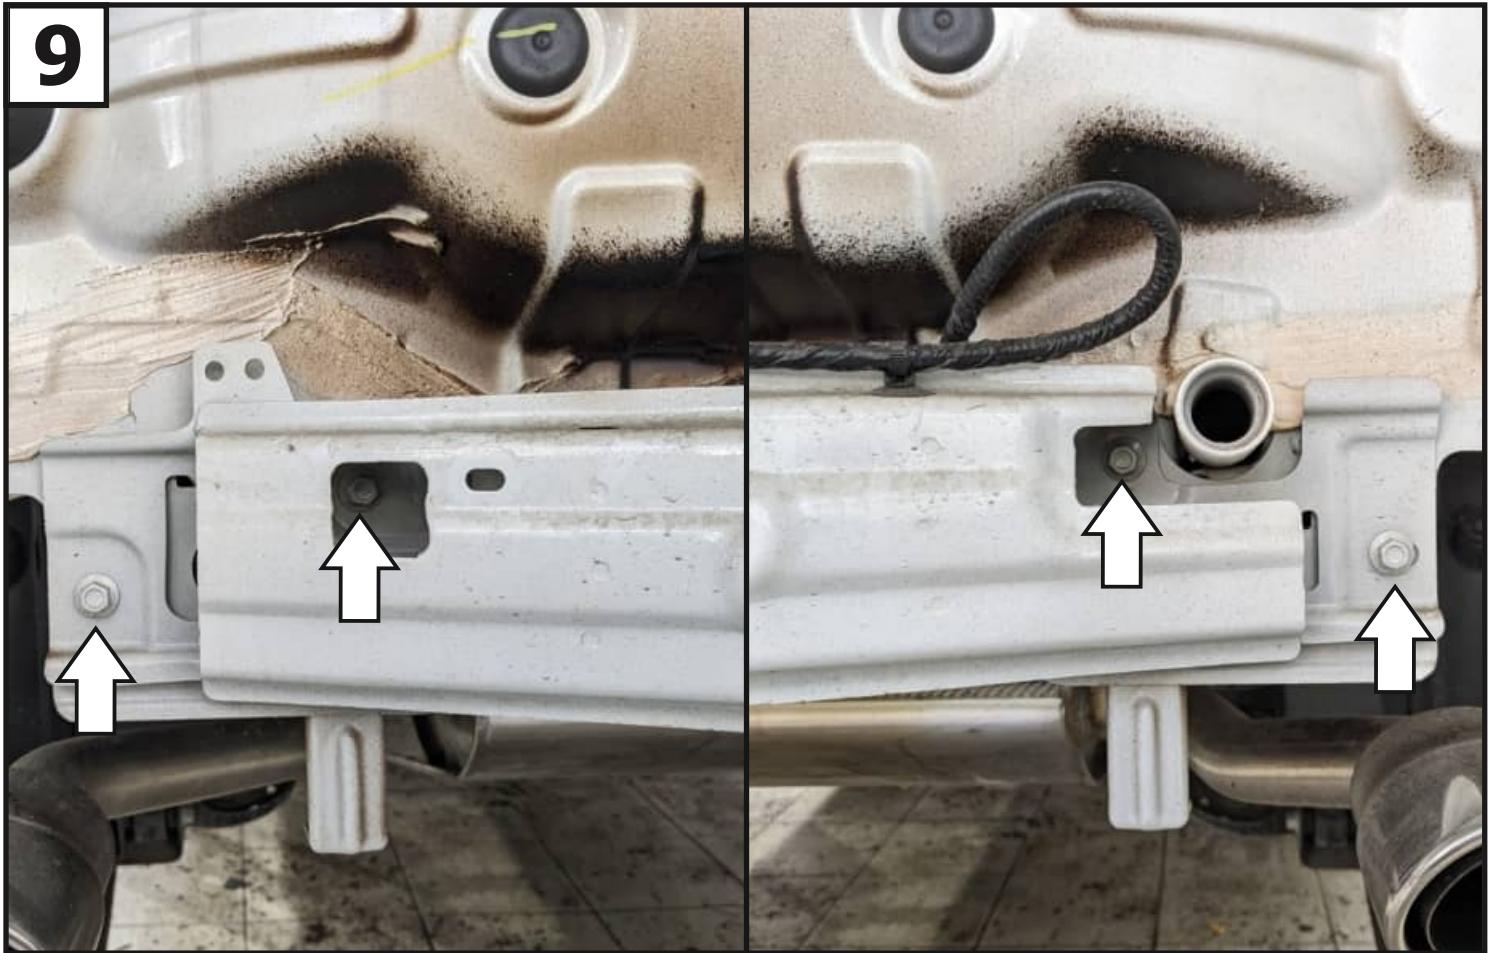
9

Открутить болты крепления усилителя бампера.

10


Демонтировать усилитель бампера.

11

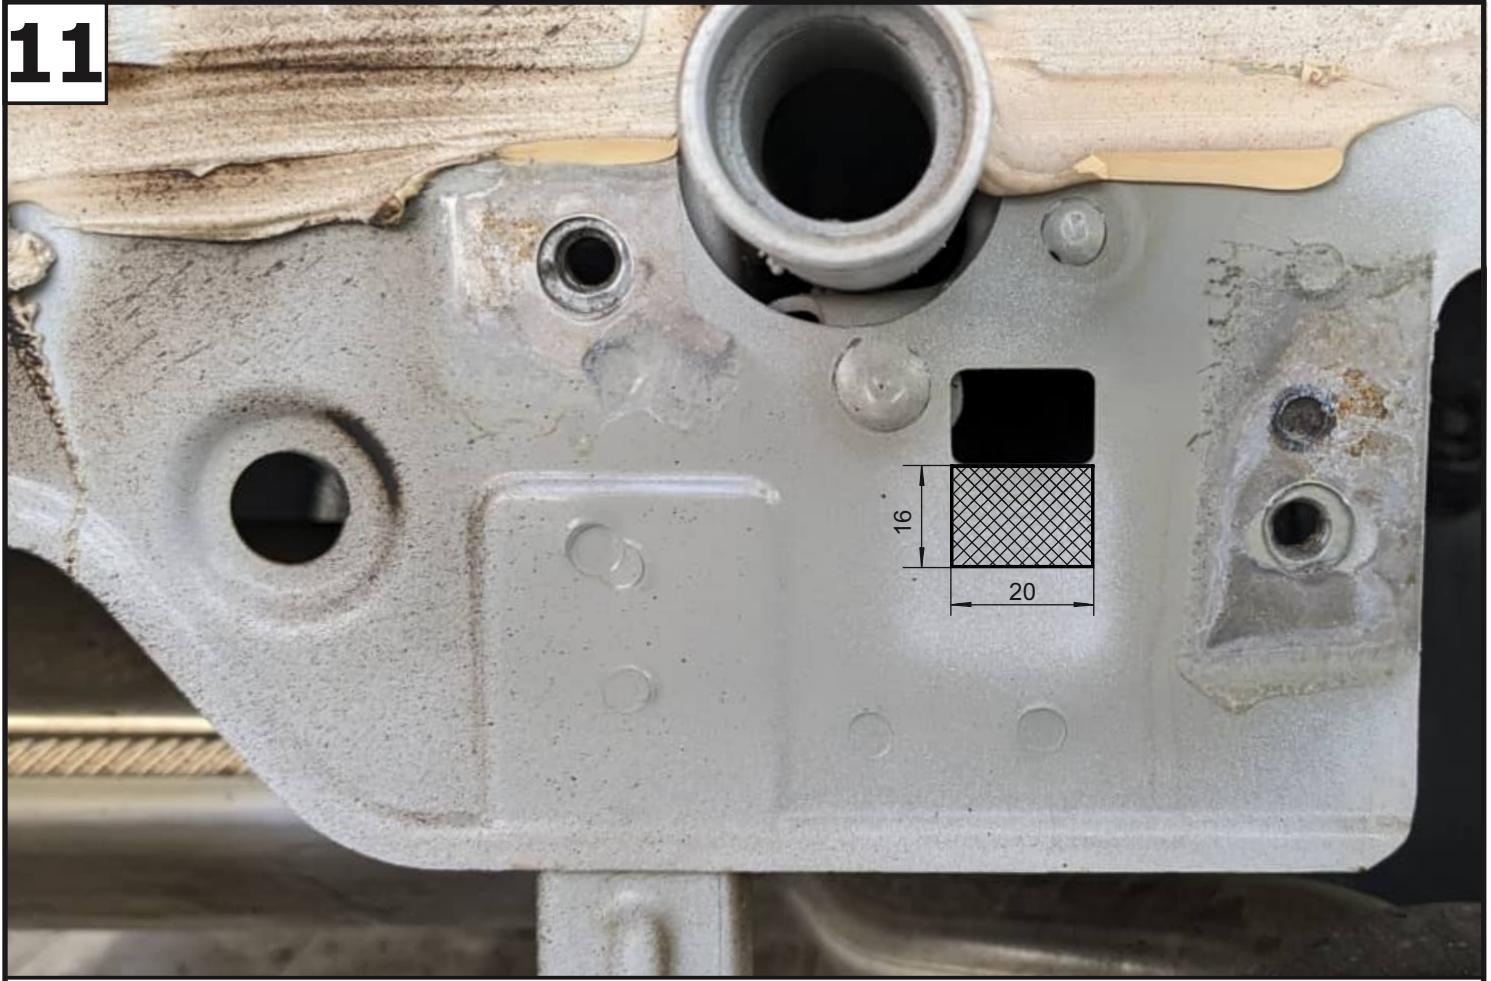


Увеличить вырез в правой части задней панели согласно схеме.

12

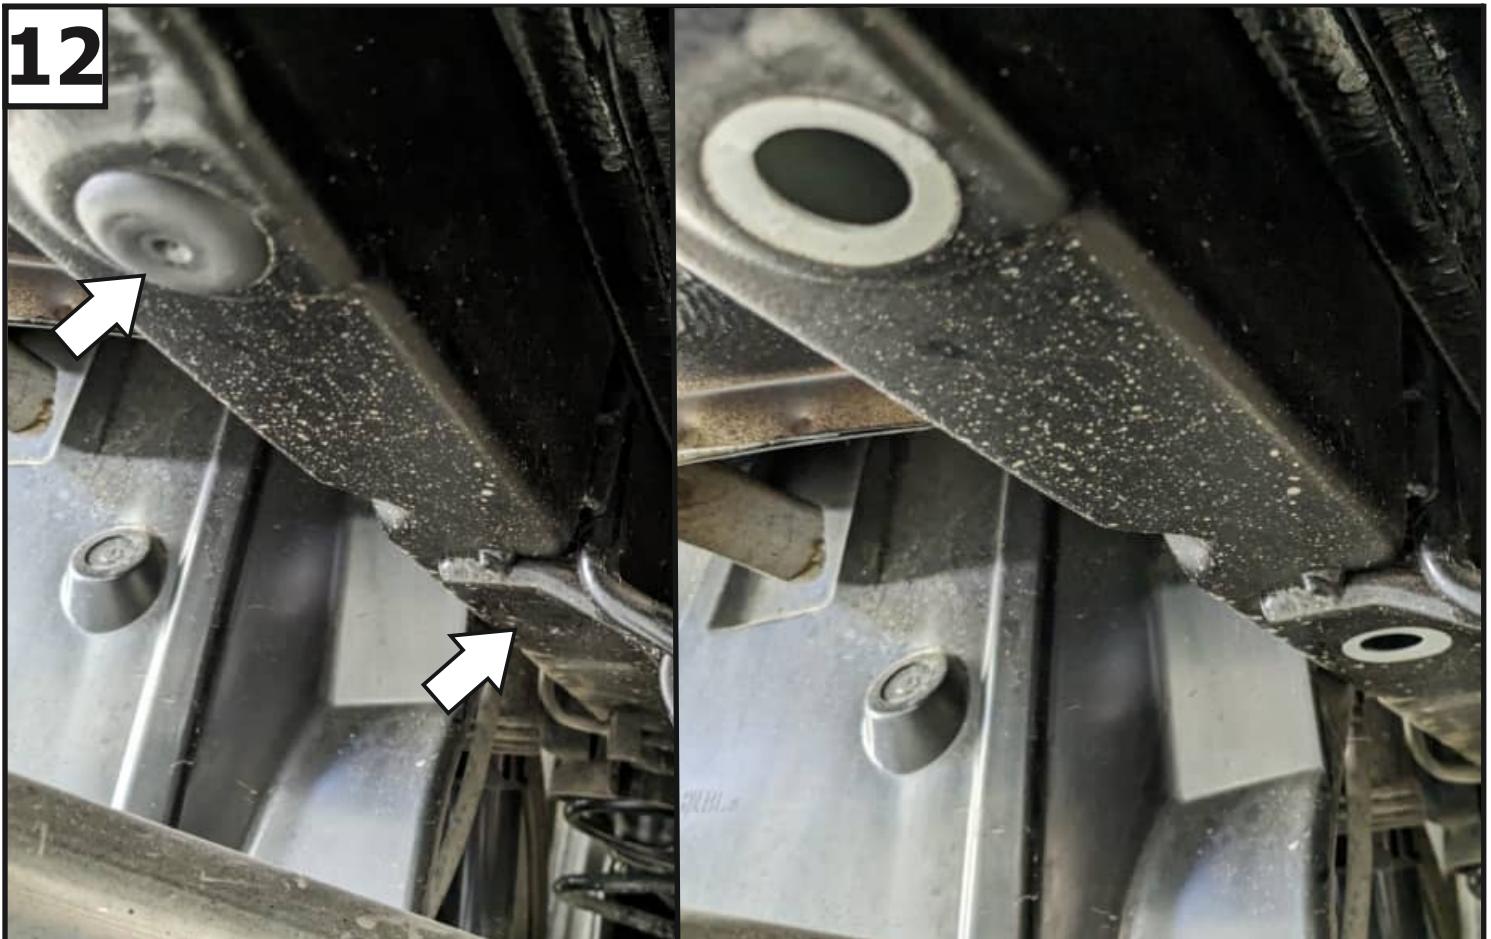

Снять заглушки нижних отверстий лонжерона. С другой стороны аналогично.

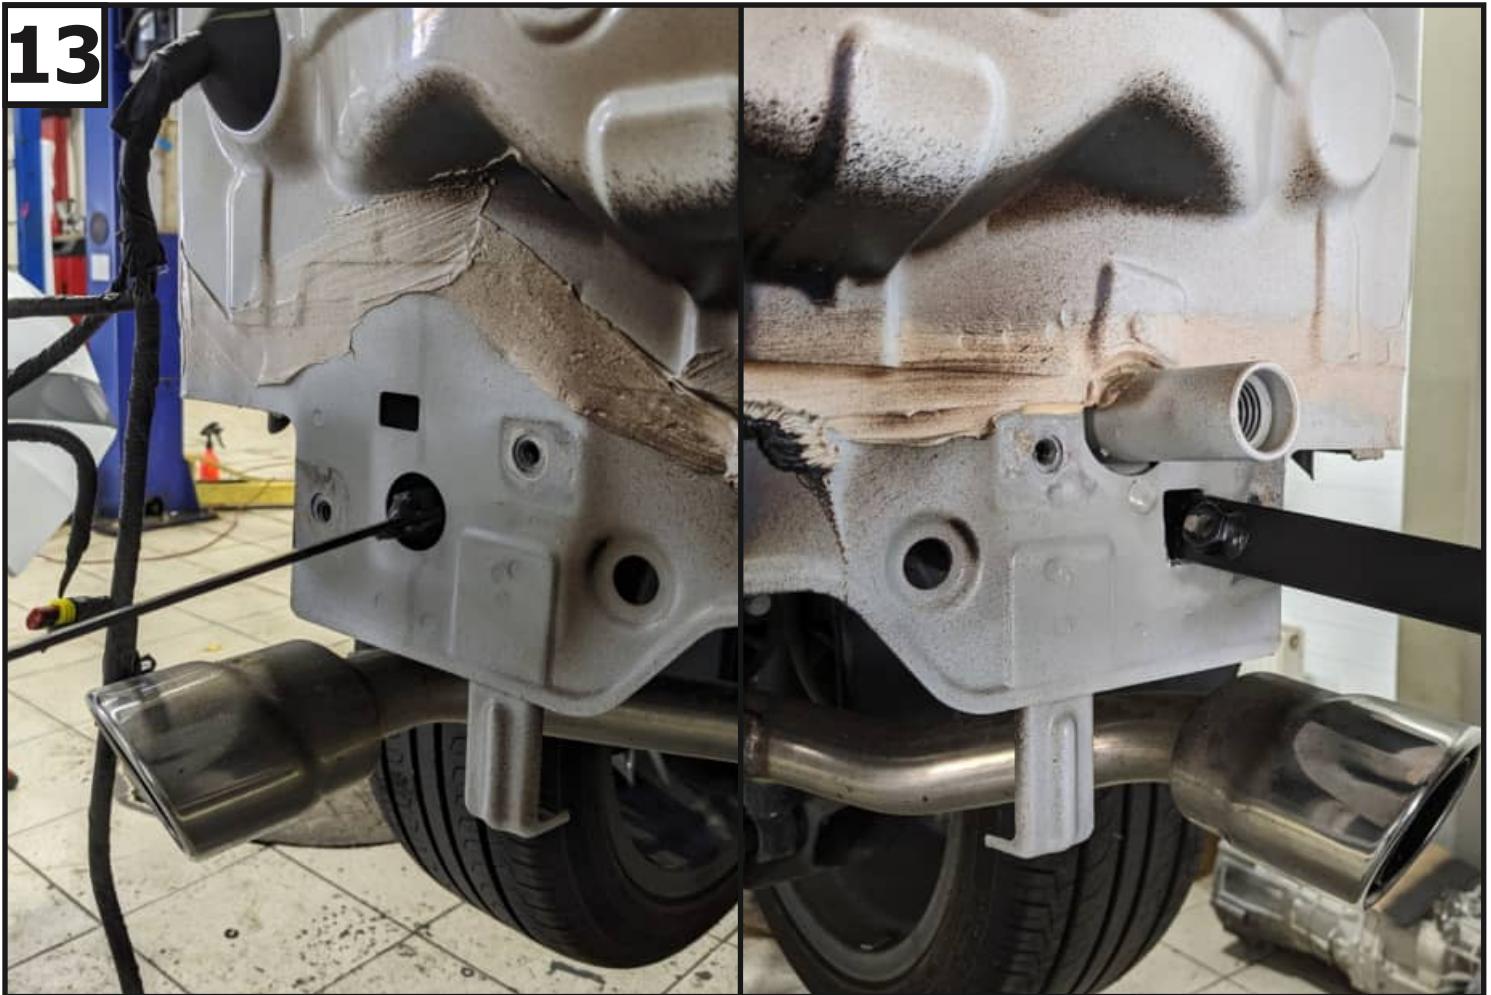
13

Установить закладные M10x1,25 (4) в лонжероны.

14


Установить кронштейны (2 и 3), закрепив их к установленным закладным с помощью проставок кронштейна (7), болтов M10x1,25x40 (11), шайб 10 пружинных (16) и шайб 10 увеличенных (17).

15

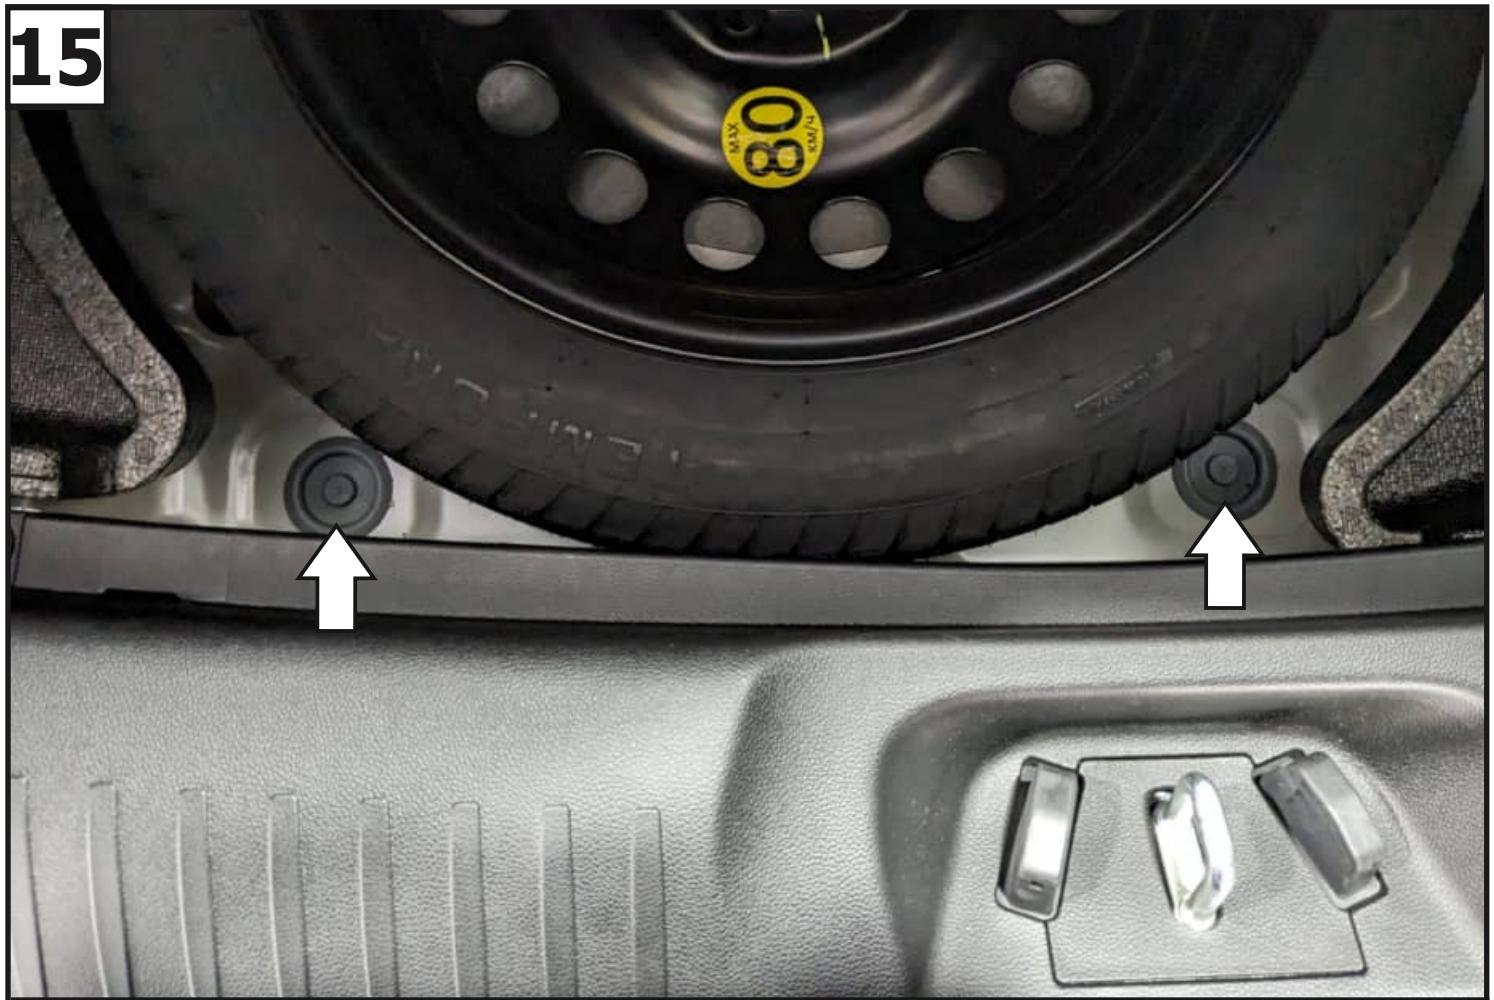

В нише запасного колеса снять заглушки.

16

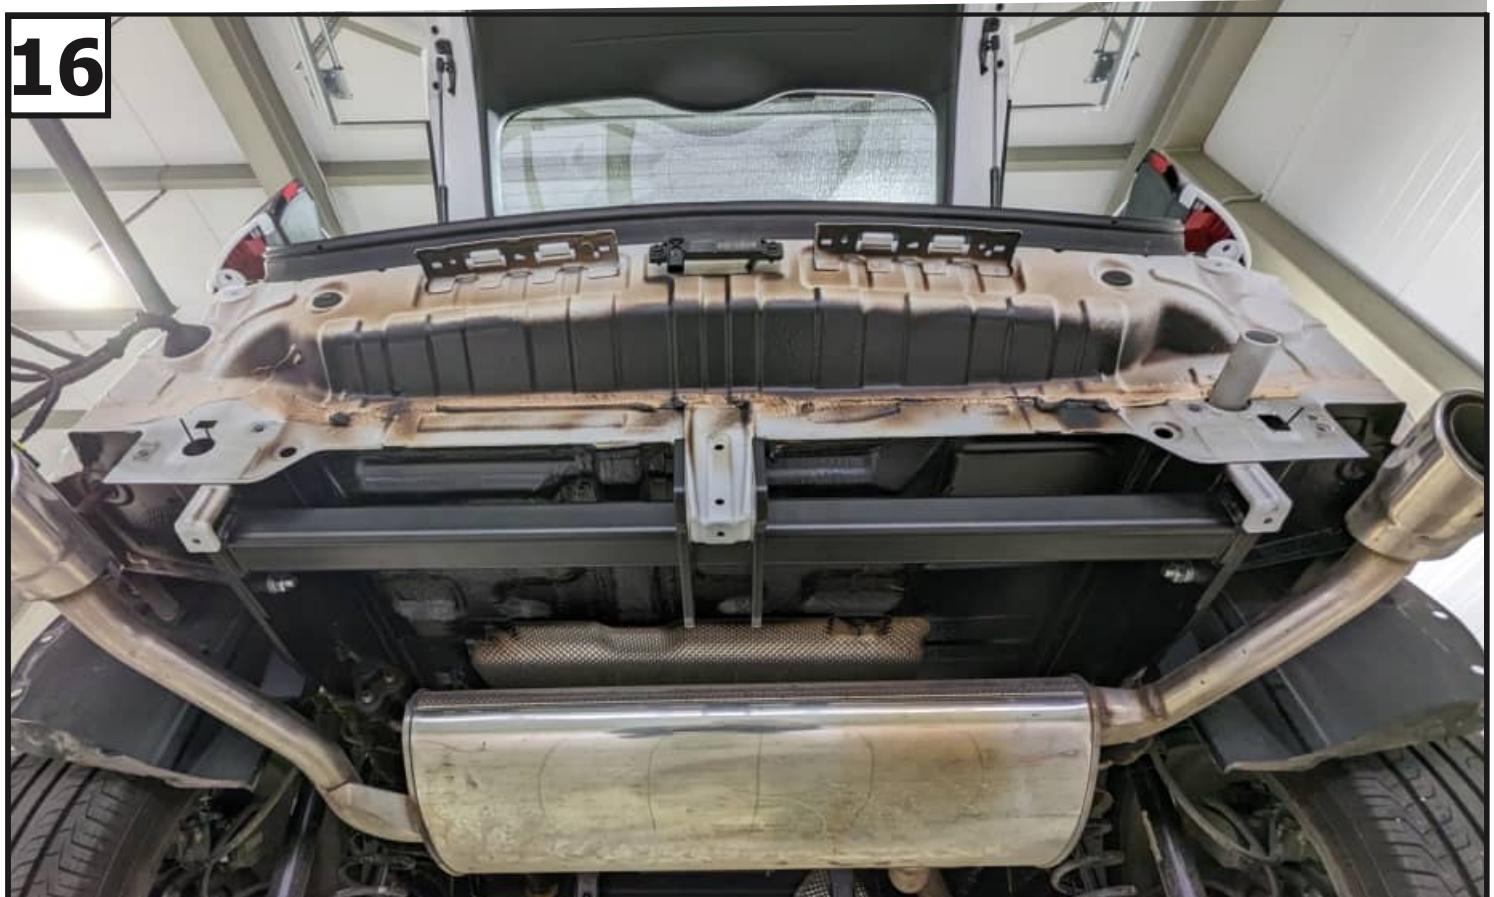


Перед установкой балки (1) прогнать её резьбовые отверстия при помощи метчика M12x1,25. Затем установить балку (1), закрепив ее к кронштейнам с помощью болтов M12x1,25x40 (12), гаек M12x1,25 (15), шайб 12 пружинных (18) и шайб 12 (19).

17



Закрепить балку к нише запасного колеса с помощью проставок балки (6), шайб (8), болтов M12x1,25x50 (13), шайб 12 (19), шайб 12 пружинных (18) и гаек M12x1,25 (15).

18

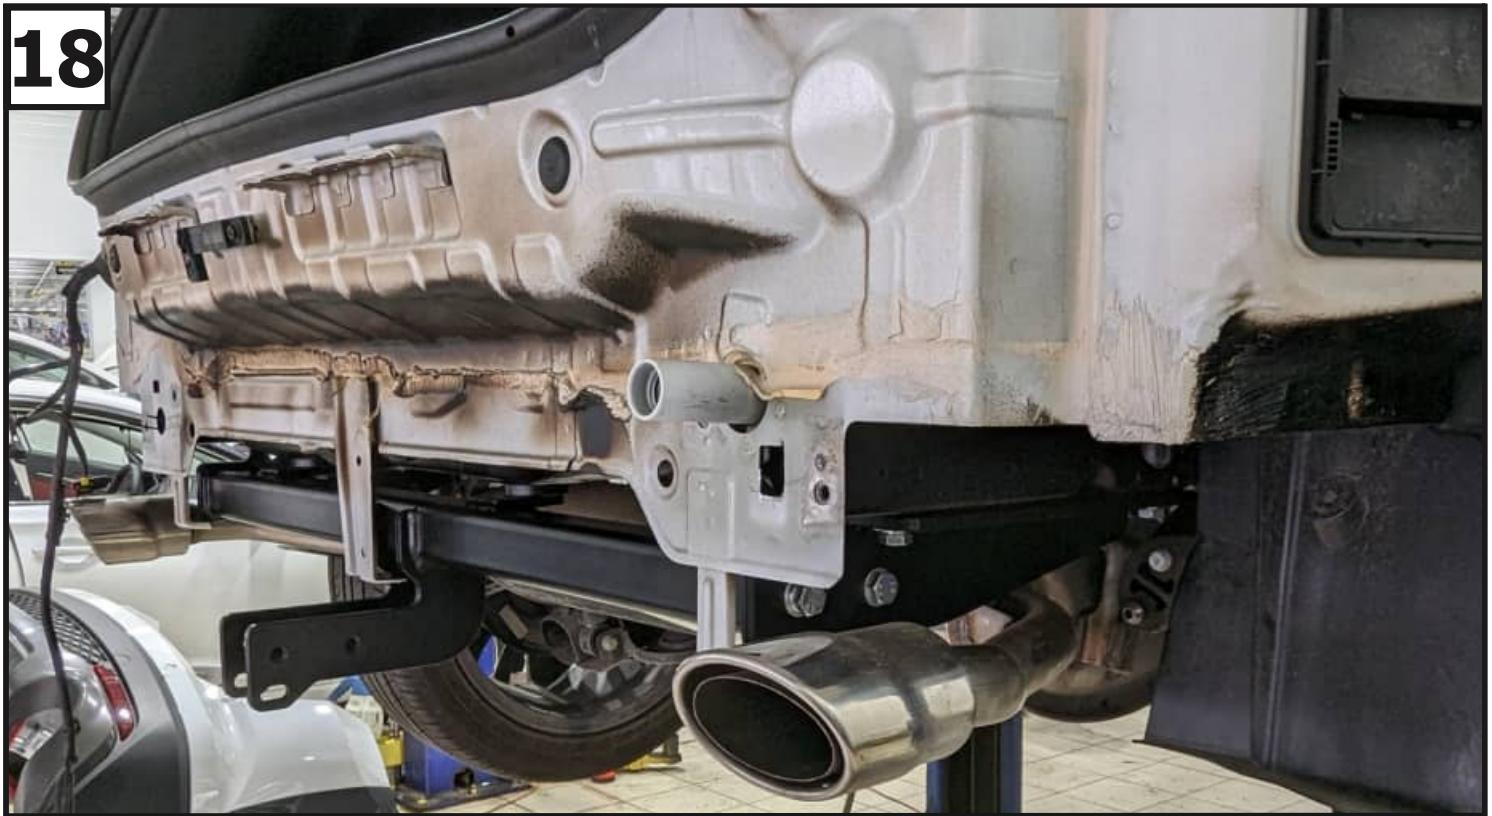

Отрегулировать положение балки относительно центра автомобиля и затянуть все резьбовые соединения: сначала балку с кронштейнами, затем с нишей запасного колеса, после - кронштейны с лонжеронами. Моменты затяжки: M10=47 Нм; M12=81 Нм. Установить усилитель и бампер в обратном порядке.

19



Установить кронштейн под розетку (9) и крюк (10) с помощью проставок (5), болтов M12x1,25x90 (14), шайб 12 (19), шайб 12 пружинных (18) и гаек M12x1,25 (15).

20



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M12=81 Нм.